

Boîtes de Dérivation et d'Encastrément.

Conçues pour répondre aux exigences des installations résidentielles, les boîtes de dérivation et d'encastrément PEC allient praticité, robustesse et finition soignée. Développées en tenant compte des retours des électriciens, promoteurs et utilisateurs finaux, elles s'adaptent à tous les types de chantiers. Quelle que soit l'application, une solution PEC est disponible pour garantir une installation fiable et durable.



LES INFOS À CONNAITRE

Des boîtes certifiées, robustes et fiables, conçues pour assurer le raccordement, la protection et la distribution de vos installations électriques en toute sécurité.

À RETENIR

Une conception alliant qualité, sécurité et durabilité.
Des solutions adaptées aux différents environnements, garantissant une installation simple, performante et durable.

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

Une gamme spécialement développée pour répondre aux besoins de dérivation et d'encastrément électrique :

- Matériaux robustes et résistants.
- Facilité de mise en œuvre et d'installation.
- Compatibilité avec les environnements résidentiels, tertiaires et industriels.

Présentation

La boîte de dérivation encastrée 100×100 mm allie praticité, solidité et design compact. Parfaite pour les installations électriques murales dans les logements, bureaux ou locaux tertiaires, elle s'intègre facilement dans tout type de mur. Grâce à son format carré et son couvercle opaque, elle assure une finition propre et discrète.

Facile à poser, rapide à connecter, elle simplifie vos chantiers tout en garantissant une installation fiable et durable.



Matériaux et Caractéristiques

Dimensions extérieures	100x100x50 mm
Entrées pour câblage	4x Entrées arrière
	-
Matériau	Polystyrène anti-choc
Couleur	Boîte : Noire / Couvercle : Blanc
Forme	Carrée
Système de fermeture	Par griffe en plastique

Caractéristiques Électriques

Classe d'isolation	Classe II
Classe de protection (IP)	IP33
Résistance aux chocs (IK)	IK07
Résistance au feu	750°C
Résistance à la chaleur	Jusqu'à 70°C
Tension de service	400 Vac
Température d'utilisation	-25 °C / +40 °C

Conformité et Certifications

Conforme aux normes	CE / CMIM
	IEC 60670-1 / IEC 60670-22 / IEC
Normes respectées	60529 / IEC 62262 / IEC 60695-2-11 /
	UL 94 V-0


Codification & Traçabilité

Code article	PECDERIVS100E4
Code-barres EAN-13	6110463537716

Principaux Avantages

- 4 Entrées arrière pour câbles.
- Fermeture par griffes : rapide et sans outil.
- Structure en polystyrène anti-choc.
- Installation facile dans tous types de murs.
- Couvercle opaque pour une finition propre.
- Design carré, pratique pour les espaces serrés.
- Idéale pour logements, bureaux, bâtiments tertiaires.

Schéma dimensionnel

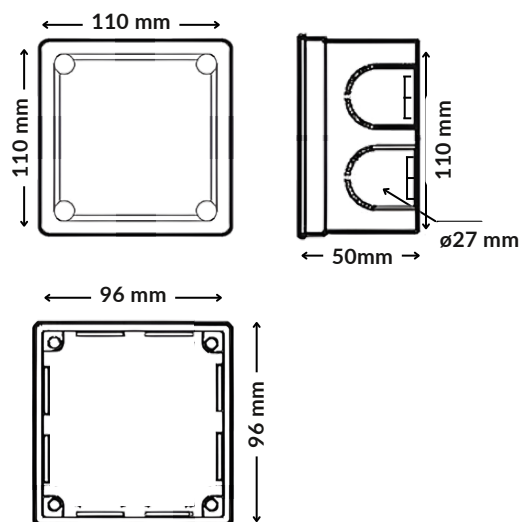

Présentation

La boîte de dérivation encastrée 100×100 mm allie praticité, solidité et design compact. Parfaite pour les installations électriques murales dans les logements, bureaux ou locaux tertiaires, elle s'intègre facilement dans tout type de mur. Grâce à son format carré et son couvercle opaque, elle assure une finition propre et discrète.

Facile à poser, rapide à connecter, elle simplifie vos chantiers tout en garantissant une installation fiable et durable.



Matériaux et Caractéristiques

Dimensions extérieures	100x100x50 mm
Entrées pour câblage	8x Entrées latérales 4x Entrées arrière
Matériau	Polystyrène anti-choc
Couleur	Boîte : Noire / Couvercle : Blanc
Forme	Carrée
Système de fermeture	Par griffe en plastique

Caractéristiques Électriques

Classe d'isolation	Classe II
Classe de protection (IP)	IP33
Résistance aux chocs (IK)	IK07
Résistance au feu	750°C
Résistance à la chaleur	Jusqu'à 70°C
Tension de service	400 Vac
Temperature d'utilisation	-25 °C / +40 °C

Conformité et Certifications

Conforme aux normes	CE / CMIM IEC 60670-1 / IEC 60670-22 / IEC 60529 / IEC 62262 / IEC 60695-2-11 / UL 94 V-0
Normes respectées	


Codification & Traçabilité

Code article	PECDERIVSP100E12
Code-barres EAN-13	6110694403569

Principaux Avantages

- 12 entrées pour câbles (latérales et arrière).
- Fermeture par griffes : rapide et sans outil.
- Structure en polystyrène anti-choc.
- Installation facile dans tous types de murs.
- Couvercle opaque pour une finition propre.
- Design carré, pratique pour les espaces serrés.
- Idéale pour logements, bureaux, bâtiments tertiaires.


Schéma dimensionnel

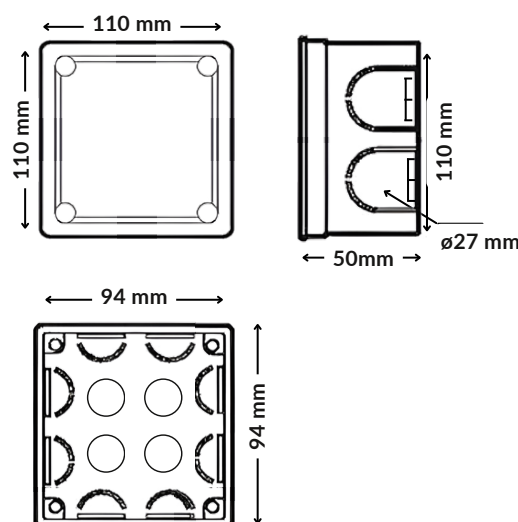

Présentation

Boîte de dérivation encastrée 160×110×50 mm avec une forme rectangulaire. Compacte, discrète et facile à installer, cette boîte de dérivation encastrée est idéale pour les installations électriques dans les murs des logements, bureaux ou bâtiments tertiaires.

Sa forme rectangulaire optimise l'espace de câblage tout en assurant une parfaite intégration dans le mur. Conçue pour offrir une finition propre et soignée, elle garantit sécurité, fiabilité et rapidité d'exécution sur chantier.

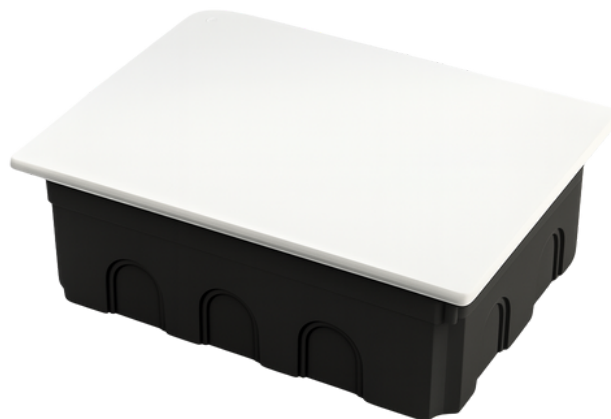

Matériaux et Caractéristiques

Dimensions extérieures	100x160x50 mm
Entrées pour câblage	10x Entrées latérales 6x Entrées arrière
Matériau	Polystyrène anti-choc
Couleur	Boîte : Noire / Couvercle : Blanc
Forme	Rectangulaire
Système de fermeture	Par griffe en plastique

Caractéristiques Électriques

Classe d'isolation	Classe II
Classe de protection (IP)	IP33
Résistance aux chocs (IK)	IK07
Résistance au feu	750°C
Résistance à la chaleur	Jusqu'à 70°C
Tension de service	400 Vac
Temperature d'utilisation	-25 °C / +40 °C

Conformité et Certifications

Conforme aux normes	CE / CMIM IEC 60670-1 / IEC 60670-22 / IEC 60529 / IEC 62262 / IEC 60695-2-11 / UL 94 V-0
---------------------	--


Codification & Traçabilité

Code article	PECDERIVM160110E16
Code-barres EAN-13	6112591353756

Principaux Avantages

- 16 entrées pour câbles (latérales et arrière).
- Fermeture par griffes : rapide et sans outil.
- Structure en polystyrène anti-choc.
- Installation facile dans tous types de murs.
- Couvercle opaque pour une finition propre.
- Design carré, pratique pour les espaces serrés.
- Idéale pour logements, bureaux, bâtiments tertiaires.


Schéma dimensionnel

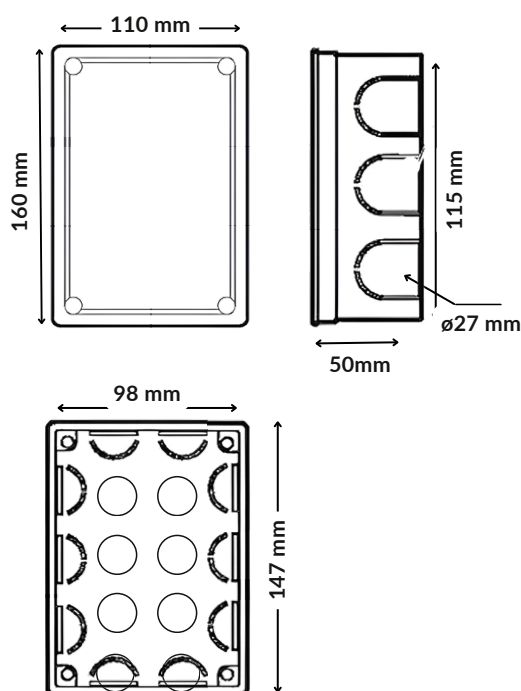

Présentation

Boîte de dérivation encastrée 205x140x50 mm avec une forme rectangulaire. Compacte, discrète et facile à installer, cette boîte de dérivation encastrée est idéale pour les installations électriques dans les murs des logements, bureaux ou bâtiments tertiaires.

Sa forme rectangulaire optimise l'espace de câblage tout en assurant une parfaite intégration dans le mur. Conçue pour offrir une finition propre et soignée, elle garantit sécurité, fiabilité et rapidité d'exécution sur chantier.

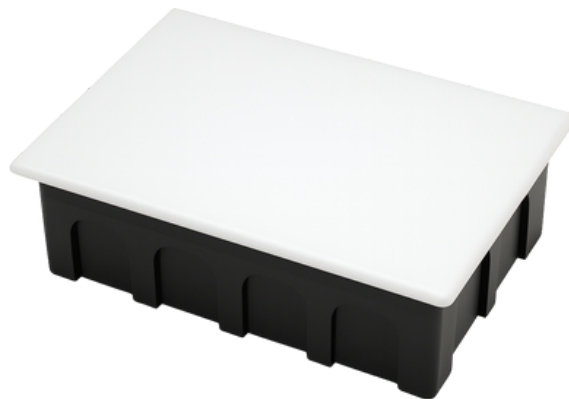

Matériaux et Caractéristiques

Dimensions extérieures	205x140x50 mm
Entrées pour câblage	4x Entrées arrière
	-
Matériau	Polystyrène anti-choc
Couleur	Boîte : Noire / Couvercle : Blanc
Forme	Rectangulaire
Système de fermeture	Par griffe en plastique

Caractéristiques Électriques

Classe d'isolation	Classe II
Classe de protection (IP)	IP33
Résistance aux chocs (IK)	IK07
Résistance au feu	750°C
Résistance à la chaleur	Jusqu'à 70°C
Tension de service	400 Vac
Température d'utilisation	-25 °C / +40 °C

Conformité et Certifications

Conforme aux normes	CE / CMIM
	IEC 60670-1 / IEC 60670-22 / IEC 60529 / IEC 62262 / IEC 60695-2-11 / UL 94 V-0
Normes respectées	


Codification & Traçabilité

Code article	PECDERIVL205140E4
Code-barres EAN-13	6114583067849

Principaux Avantages

- 4 entrées arrières pour câbles.
- Fermeture par griffes : rapide et sans outil.
- Structure en polystyrène anti-choc.
- Installation facile dans tous types de murs.
- Couvercle opaque pour une finition propre.
- Design carré, pratique pour les espaces serrés.
- Idéale pour logements, bureaux, bâtiments tertiaires.


Schéma dimensionnel

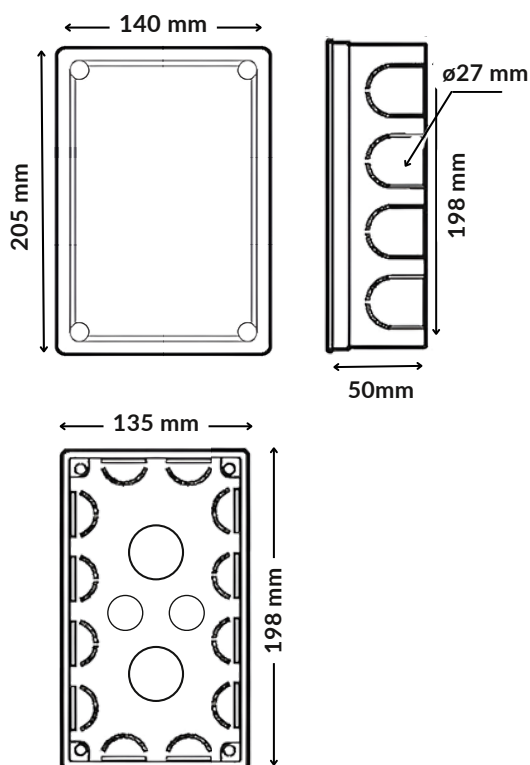

Présentation

Boîte de dérivation encastrée 205x140x50 mm avec une forme rectangulaire. Compacte, discrète et facile à installer, cette boîte de dérivation encastrée est idéale pour les installations électriques dans les murs des logements, bureaux ou bâtiments tertiaires.

Sa forme rectangulaire optimise l'espace de câblage tout en assurant une parfaite intégration dans le mur. Conçue pour offrir une finition propre et soignée, elle garantit sécurité, fiabilité et rapidité d'exécution sur chantier.

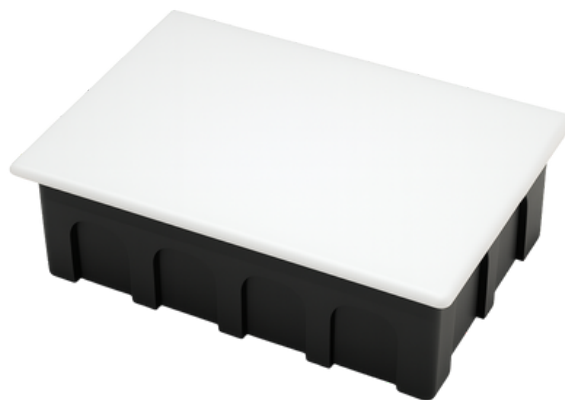

Matériaux et Caractéristiques

Dimensions extérieures	205x140x50 mm
Entrées pour câblage	12x Entrées latérales 6x Entrées arrière
Matériau	Polystyrène anti-choc
Couleur	Boîte : Noire / Couvercle : Blanc
Forme	Rectangulaire
Système de fermeture	Par griffe en plastique

Caractéristiques Électriques

Classe d'isolation	Classe II
Classe de protection (IP)	IP33
Résistance aux chocs (IK)	IK04
Résistance au feu	750°C
Résistance à la chaleur	Jusqu'à 70°C
Tension de service	400 Vac
Temperature d'utilisation	-25 °C / +40 °C

Conformité et Certifications

Conforme aux normes	CE / CMIM IEC 60670-1 / IEC 60670-22 / IEC 60529 / IEC 62262 / IEC 60695-2-11 / UL 94 V-0
---------------------	--


Codification & Traçabilité

Code article	PECDERIVL205140E16
Code-barres EAN-13	6116860225256

Principaux Avantages

- 18 entrées pour câbles (latérales et arrière).
- Fermeture par griffes : rapide et sans outil.
- Structure en polystyrène anti-choc.
- Installation facile dans tous types de murs.
- Couvercle opaque pour une finition propre.
- Design carré, pratique pour les espaces serrés.
- Idéale pour logements, bureaux, bâtiments tertiaires.

Schéma dimensionnel

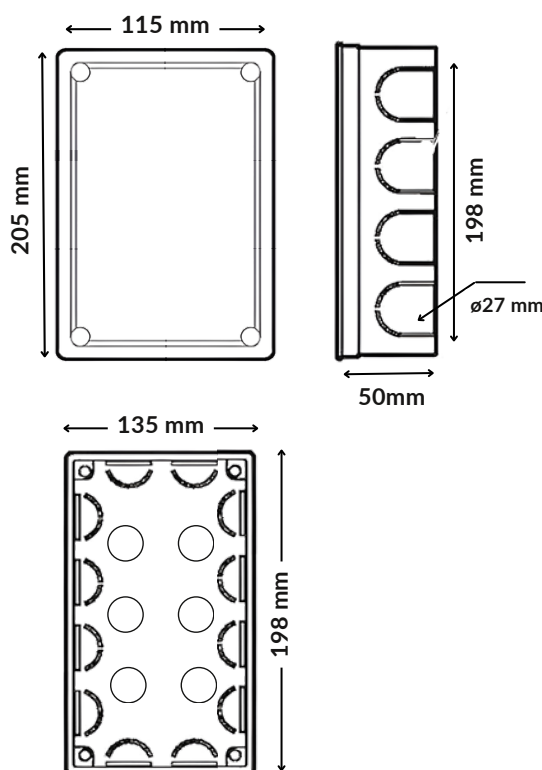

Présentation

Compacte et discrète, la DerivBox R est idéale pour les installations électriques dans les logements, bureaux ou bâtiments tertiaires.

Elle offre une mise en œuvre rapide grâce à sa fermeture par griffes et ses multiples entrées pour câbles.

Fabriquée en matériau résistant, elle supporte parfaitement les conditions standards d'installation.

Son couvercle opaque garantit une finition propre et soignée sur chantier.



Matériaux et Caractéristiques

Dimensions extérieures	ø85 x 40 mm
Entrées pour câblage	6x Entrées latérales 5x Entrées arrière
Matériau	Polystyrène anti-choc
Couleur	Boîte : Noire / Couvercle : Blanc
Forme	Ronde
Système de fermeture	Par griffe en plastique

Caractéristiques Électriques

Classe d'isolation	Classe II
Classe de protection (IP)	IP33
Résistance aux chocs (IK)	IK07
Résistance au feu	750°C
Résistance à la chaleur	Jusqu'à 70°C
Tension de service	400 Vac
Temperature d'utilisation	-25 °C / +40 °C

Conformité et Certifications

Conforme aux normes	CE / CMIM IEC 60670-1 / IEC 60670-22 / IEC 60529 / IEC 62262 / IEC 60695-2-11 / UL 94 V-0
Normes respectées	


Codification & Traçabilité

Code article	PECDERIVRD85E11
Code-barres EAN-13	6118315425044

Principaux Avantages

- 11 entrées pour câbles (latérales et arrière).
- Fermeture par griffes : rapide et sans outil.
- Structure en polystyrène anti-choc.
- Installation facile dans tous types de murs.
- Couvercle opaque pour une finition propre.
- Design carré, pratique pour les espaces serrés.
- Idéale pour logements, bureaux, bâtiments tertiaires.

Schéma dimensionnel

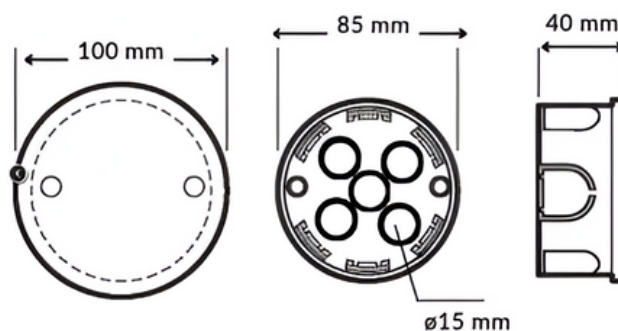

Présentation

Le FlowBox Series est un kit coffret à encastrer conçu pour les installations de distribution d'eau ou de chauffage, combinant robustesse, sécurité et praticité.

Grâce à sa conception intelligente et à ses matériaux techniques, il offre une intégration discrète dans les murs tout en garantissant une protection efficace contre les chocs, la chaleur et l'humidité.



Matériaux et Caractéristiques

Matériau	Polystyrène anti-choc
Dimensions	300x200x60 mm
Compatibilité des collecteurs	Ø21,5 à 35 mm
Compatibilité des tubes	Ø12 à 16 mm (repérage possible)
Fixation murale	Fixation murale Par vis et chevilles
Température maximale	90°C
Pression maximale supportée	10 bar
Isolation phonique	Réduction des vibrations et bruits

Caractéristiques Électriques

Classe d'isolation	Classe II
Classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs (IK)	IK07
Résistance au feu	750°C
Résistance à la chaleur	Jusqu'à 70°C
Tension de service	400 Vac
Température d'utilisation	-25 °C / +40 °C

Conformité et Certifications

Conforme aux normes	CE / CMIM
	Directive : 2014/35/EU (Directive Européenne Basse Tension)
Normes respectées	UNE-EN 60670-1:2022 UNE-EN 60670-22:2007 NM EN 60670:2015 (Maroc)


Codification & Traçabilité

Code article	PECFLOWB300200ACC
Code-barres EAN-13	6118377175406

Principaux Avantages

- Résistant aux hautes températures : jusqu'à 90°C côté eau, 70°C côté électrique.
- Structure robuste : fabriqué en polystyrène anti-choc, conçu pour durer.
- Fixation simple et fiable : murale, par vis et chevilles.
- Compatible avec plusieurs diamètres : Collecteurs Ø21,5 à 35 mm
- Bonne isolation phonique : réduction des bruits et des vibrations.
- Compact et pratique : dimensions 300 × 200 × 60 mm, facile à intégrer.

Schéma dimensionnel

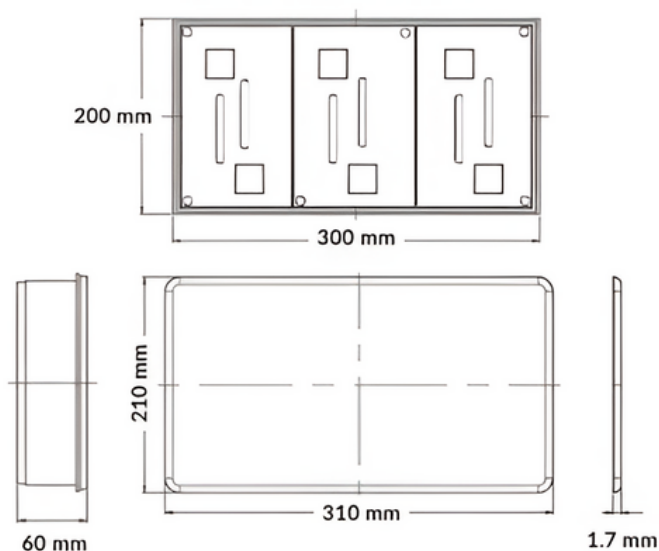

Présentation

Boîte d'encastrement compacte, conçue pour les installations électriques murales (résidentielles et tertiaires). Jumelable horizontalement, elle permet d'étendre facilement les configurations selon les besoins.

Elle offre une finition propre et discrète grâce à ses matériaux résistants, adaptée aux environnements intérieurs secs, sans humidité.



Matériaux et Caractéristiques

Boîte d'encastrement	Polystyrène haute résistance, coloris noir
Couvercle	Polystyrène, coloris gris opaque
Structure	Résistante aux chocs et à la chaleur
Fixation	À vis (incluses)
Type d'installation	Encastrée
Accès câblage	4 faces
Dimensions extérieures	70 × 70 × 50 mm
Type de fermeture	-
Résistance au feu	Jusqu'à 750°C
Indice de protection	IP20 / IK07
Option de jumelage	Oui

Caractéristiques Électriques

Tension nominale	230V~/50-60Hz
Courant maximal	63A
Classe de protection	Classe II

Conformité et Certifications

Conforme aux normes	CE / CMIM
	IEC 60670-1 / IEC 60670-22 / IEC 60529 / IEC 62262 / IEC 60695-2-11 / UL 94 V-0

Codification & Traçabilité

Code article	PECPRISMO70N
Code-barres EAN-13	6110252898042

Principaux Avantages



Format carré et compact,
idéal pour les espaces réduits




Jumelable :
possibilité d'assembler
plusieurs boîtes côte à côte

Avantages

- Matériau robuste : résiste aux chocs, à la chaleur et aux conditions de chantier exigeantes.
- Entrées pré-découpées Ø30 mm : gain de temps pour le passage des gaines.
- Maintien solide dans tout type de mur (brique, béton, cloison sèche).
- Ventilation naturelle : limite la condensation et préserve les connexions.

Schéma dimensionnel

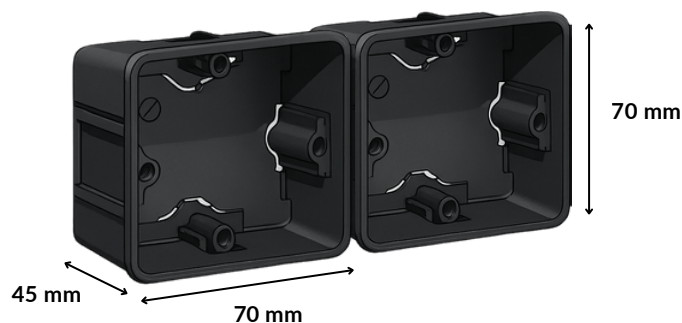

Présentation

Boîte d'encastrement compacte, conçue pour les installations électriques murales (résidentielles et tertiaires). Jumelable horizontalement, elle permet d'étendre facilement les configurations selon les besoins.

Livrée avec un couvercle opaque de protection, à utiliser pendant le chantier pour éviter les salissures ou à laisser en place comme fermeture définitive. Elle offre une finition propre et discrète grâce à ses matériaux résistants, adaptée aux environnements intérieurs secs, sans humidité.



Matériaux et Caractéristiques

Boîte d'encastrement	Polystyrène haute résistance, coloris noir
Couvercle	Polystyrène, coloris gris opaque
Structure	Résistante aux chocs et à la chaleur
Fixation	À vis (incluses)
Type d'installation	Encastrée
Accès câblage	4 faces
Dimensions extérieures	70 × 70 × 50 mm
Type de fermeture	Par couvercle clipsé
Résistance au feu	Jusqu'à 750°C
Indice de protection	IP20 / IK07
Option de jumelage	Oui

Caractéristiques Électriques

Tension nominale	230V~/50-60Hz
Courant maximal	63A
Classe de protection	Classe II

Conformité et Certifications

Conforme aux normes	CE / CMIM
Normes respectées	IEC 60670-1 / IEC 60670-22 / IEC 60529 / IEC 62262 / IEC 60695-2-11 / UL 94 V-0

Codification & Traçabilité

Code article	PECPRISMOP70N
Code-barres EAN-13	6112030330072

Principaux Avantages



Couvercle opaque :
finition propre et protection
pendant le chantier



Format carré et compact,
idéal pour les espaces réduits




Jumelable :
possibilité d'assembler
plusieurs boîtes côte à côte

Avantages

- Matériau robuste : résiste aux chocs, à la chaleur et aux conditions de chantier exigeantes.
- Entrées pré-découpées Ø30 mm : gain de temps pour le passage des gaines.
- Maintien solide dans tout type de mur (brique, béton, cloison sèche).
- Ventilation naturelle : limite la condensation et préserve les connexions.

Schéma dimensionnel

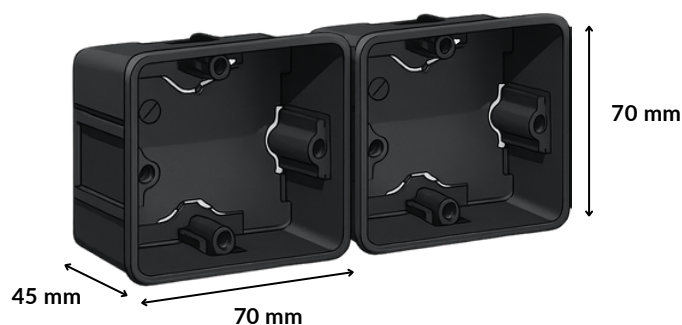

Présentation

Boîte d'encastrement ronde et compacte, conçue pour les installations électriques murales dans les logements, les bureaux et les bâtiments tertiaires.

Solide, pratique et rapide à mettre en œuvre, elle s'installe facilement dans tout type de mur (béton, brique, cloison sèche). Son format optimisé permet un gain de place dans les installations serrées, tout en garantissant une excellente tenue mécanique.



Matériaux et Caractéristiques

Boîte d'encastrement	Polystyrène haute résistance, coloris noir
Structure	Résistante aux chocs et à la chaleur
Fixation	À vis (incluses)
Type d'installation	Encastrée
Accès câblage	Arrière
Dimensions extérieures	ø70 x 45 mm
Résistance au feu	Jusqu'à 750°C
Indice de protection	IP20 / IK07

Caractéristiques Électriques

Tension nominale	230V~/50-60Hz
Courant maximal	63A
Classe de protection	Classe II

Conformité et Certifications

Conforme aux normes	CE / CMIM IEC 60670-1 / IEC 60670-22 / IEC 60529 / IEC 62262 / IEC 60695-2-11 / UL 94 V-0
----------------------------	--

Codification & Traçabilité

Code article	PECSHIFTD70
Code-barres EAN-13	6117075390432

Principaux Avantages

- **Matériau robuste** : résiste aux chocs, à la chaleur et aux conditions de chantier exigeantes.
- **Fixation fiable** : maintien solide dans tous types de murs
- **Entrées pré-découpées Ø20 mm** : gain de temps pour le passage des gaines.
- **Maintien solide** dans tout type de mur (brique, béton, cloison sèche).
- **Ventilation naturelle** : limite la condensation et préserve les connexions.

Schéma dimensionnel

