


Coffrets Modulaires Encastrables IP40

Conçus pour répondre aux exigences du marché résidentiel, les coffrets et tableaux de répartition PEC offrent une finition soignée et des fonctionnalités issues des retours des propriétaires, installateurs et promoteurs. Quelle que soit l'application, une solution PEC adaptée à votre projet est disponible.

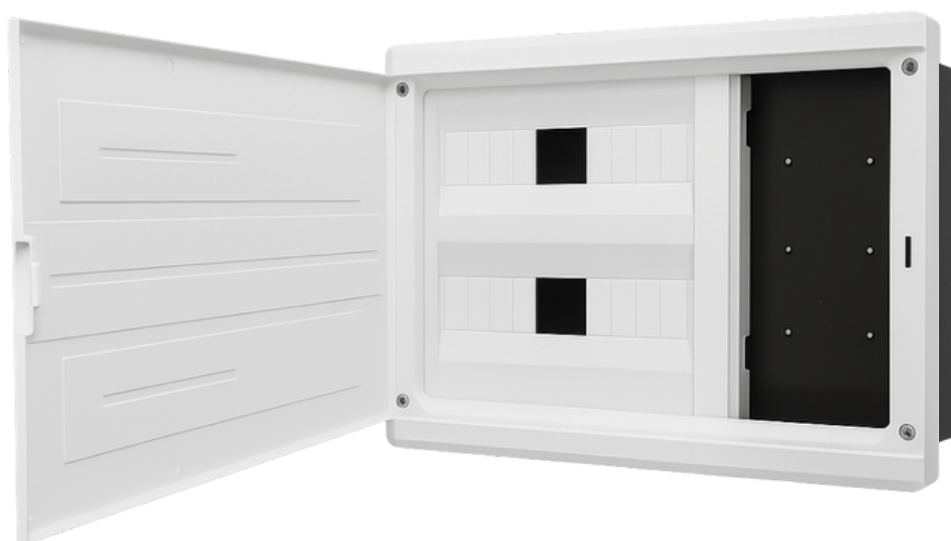

LES INFOS À CONNAITRE

Des coffrets modulaires encastrables IP40 certifiés, robustes et fiables, offrant des solutions complètes pour raccorder, protéger et distribuer vos installations en toute sécurité.

À RETENIR

Conception alliant qualité, sécurité et durabilité.
Installation simple, fiable et performante.

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

Une gamme pensée pour répondre aux besoins de raccordement et de protection électrique : coffrets modulaires encastrables IP40 conçus avec des composants robustes, faciles à installer et parfaitement adaptés à différents environnements.

Alpha Stack™

**Composez vos coffrets
sur mesure, sans contrainte.**

PEC réinvente la modularité avec le système Alpha Stack™ : grâce à un unique accessoire de liaison plug-and-play, plusieurs coffrets s'empilent verticalement sans perçage, restant alignés, robustes et esthétiquement uniformes — qu'il s'agisse d'étendre une installation existante ou de créer une configuration sur mesure.

PEC signe la première véritable solution de jumelage vertical, un système homogène et évolutif qui incarne notre engagement constant pour l'innovation.



Pourquoi choisir les coffrets AlphaBox ?

Modularité et finitions

- Marquages intérieurs pour découpes supplémentaires.
- Fixation renforcée pour vis autoforeuses.
- Pose tous supports : béton, cloison sèche, maçonnerie.
- Modularité sans compromis, finitions soignées.
- Esthétique uniforme, même en montage combiné.

Accès câbles optimisé

- Prédécoupages normalisés (M25, M32, M40) présents sur les faces supérieure, inférieure, latérales et arrière.
- Ouverture nette au tournevis, sans fissure.
- Passage direct des câbles ou tubes annelés.
- Gain de temps avec une finition propre et sécurisée.

Cuve haute résistance

- Renforts internes et externes : cuve rigide même sous pression.
- Nervures larges pour une parfaite tenue au scellement.
- Matière isolante haute résistance, mécanique et thermique.


Installation facilitée

- Modularité verticale avec le système Alpha Stack™.
- Profondeur optimisée pour un câblage confortable.
- Couvercle affleurant, finition blanche mate à peindre ou non.
- Design sobre et fonctionnel, pour tout type d'environnement.

Porte réversible pour une flexibilité maximale

Les coffrets PEC sont équipés d'une face avant réversible (porte et cadre), permettant une ouverture à gauche ou à droite selon les besoins d'installation.

Cette caractéristique offre une grande souplesse sur chantier et facilite l'intégration dans tous types d'environnements.

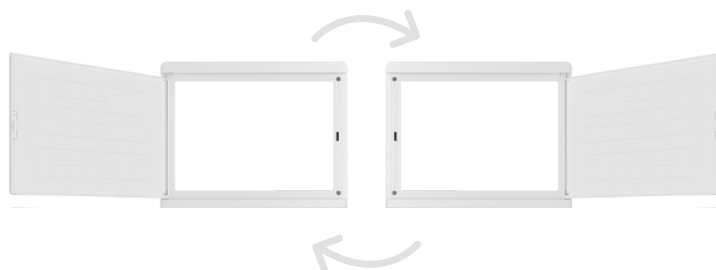

Présentation

Conçus pour répondre aux exigences des installations électriques intérieures, les coffrets ALFABOX offrent une capacité de 58 modules dans un format encastré, alliant discrétion, robustesse et modularité. Dotés d'une porte opaque pour une finition soignée, ils conviennent parfaitement aux environnements résidentiels, tertiaires ou industriels.

Grâce à leur système de jumelage vertical Alpha Stack™, ils permettent d'étendre facilement la capacité d'installation, offrant une solution évolutive, fiable et conforme aux standards professionnels.



Matériaux et Finitions

Cadre	Polystyrène
Cuve encastrée	Polystyrène
Porte opaque	Polystyrène
Degré de protection	IP40 / IK07
Coloris	Cuve : Noire Porte opaque : Blanc.
Rails	En acier galvanisé.
Température de service	-25 °C à +75 °C
Dimensions	600 x 430 x 90 mm

Caractéristiques Électriques

Tension nominale	230V~/50-60Hz
Courant maximal	63A
Classe de protection	Classe II

Caractéristiques Fonctionnelles

Nombre de modules	58 Modules
Option de jumelage	Oui
Accès pré-découpés	36 Sur les 5 faces pour un câblage facile.
Fixation	Encastrée

Conformité et Certifications

Conforme aux normes	CE / CMIM
Normes respectées	IEC 61439-1 / IEC 61439-3 / IEC 60670-24 / IEC 62208 / IEC 60529 / IEC 62262 / IEC 60695-2-11


Codification & Traçabilité

Code article	PECALFA58MENCPO
Code-barres EAN-13	6110769349662

Principaux Avantages

- Design moderne : s'intègre facilement dans tous les environnements intérieurs.
- Compatibilité modulaire : s'adapte à toutes les configurations électriques.
- Pré-découpes intégrées : entrée de câbles facile, sans outillage lourd, pour un gain de temps sur chantier.
- Résistance accrue : protège contre les chocs, l'humidité et les variations de température.

Schéma dimensionnel

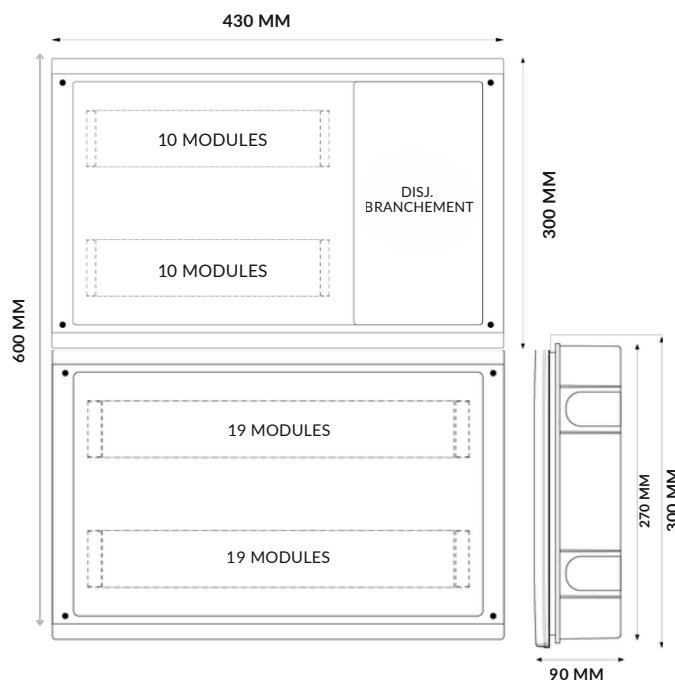

Présentation

Conçus pour répondre aux exigences des installations électriques intérieures, les coffrets ALFABOX offrent une capacité de 76 modules dans un format encastré, alliant discrétion, robustesse et modularité. Dotés d'une porte opaque pour une finition soignée, ils conviennent parfaitement aux environnements résidentiels, tertiaires ou industriels.

Grâce à leur système de jumelage vertical Alpha Stack™, ils permettent d'étendre facilement la capacité d'installation, offrant une solution évolutive, fiable et conforme aux standards professionnels.



Matériaux et Finitions

Cadre	Polystyrène
Cuve encastrée	Polystyrène
Porte opaque	Polystyrène
Degré de protection	IP40 / IK07
Coloris	Cuve : Noire Porte opaque : Blanc.
Rails	En acier galvanisé.
Température de service	-25 °C à +75 °C
Dimensions	600 x 430 x 90 mm

Caractéristiques Électriques

Tension nominale	230V~/50-60Hz
Courant maximal	63A
Classe de protection	Classe II

Caractéristiques Fonctionnelles

Nombre de modules	76 Modules
Option de jumelage	Oui
Accès pré-découpés	36 Sur les 5 faces pour un câblage facile.
Fixation	Encastrée

Conformité et Certifications

Conforme aux normes	CE / CMIM
Normes respectées	IEC 61439-1 / IEC 61439-3 / IEC 60670-24 / IEC 62208 / IEC 60529 / IEC 62262 / IEC 60695-2-11


Codification & Traçabilité

Code article	PECALFA76MENCPO
Code-barres EAN-13	6110329279662

Principaux Avantages

- Design moderne : s'intègre facilement dans tous les environnements intérieurs.
- Compatibilité modulaire : s'adapte à toutes les configurations électriques.
- Pré-découpes intégrées : entrée de câbles facile, sans outillage lourd, pour un gain de temps sur chantier.
- Résistance accrue : protège contre les chocs, l'humidité et les variations de température.

Schéma dimensionnel

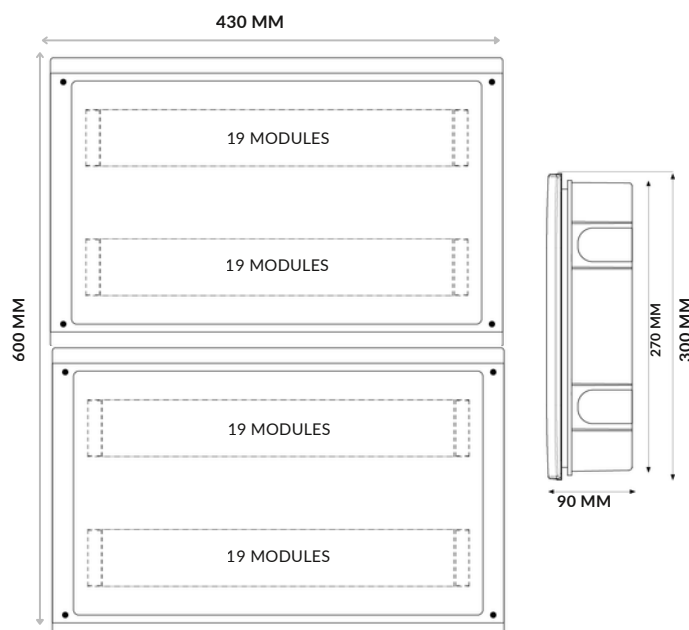

Présentation

Conçus pour répondre aux exigences des installations électriques intérieures, les coffrets ALFABOX offrent une capacité de 44 modules dans un format encastré, alliant discrétion, robustesse et modularité. Dotés d'une porte opaque pour une finition soignée, ils conviennent parfaitement aux environnements résidentiels, tertiaires ou industriels.

Grâce à leur système de jumelage vertical Alpha Stack™, ils permettent d'étendre facilement la capacité d'installation, offrant une solution évolutive, fiable et conforme aux standards professionnels.



Matériaux et Finitions

Cadre	Polystyrène
Cuve encastrée	Polystyrène
Porte opaque	Polystyrène
Degré de protection	IP40 / IK07
Coloris	Cuve : Noire Porte opaque : Blanc.
Rails	En acier galvanisé.
Température de service	-25 °C à +75 °C
Dimensions	600 x 430 x 90 mm

Caractéristiques Électriques

Tension nominale	230V~/50-60Hz
Courant maximal	63A
Classe de protection	Classe II

Caractéristiques Fonctionnelles

Nombre de modules	44 Modules
Option de jumelage	Oui
Accès pré-découpés	36 Sur les 5 faces pour un câblage facile.
Fixation	Encastrée

Conformité et Certifications

Conforme aux normes	CE / CMIM
Normes respectées	IEC 61439-1 / IEC 61439-3 / IEC 60670-24 / IEC 62208 / IEC 60529 / IEC 62262 / IEC 60695-2-11


Codification & Traçabilité

Code article	PECALFA44MENCPO
Code-barres EAN-13	6118769241665

Principaux Avantages

- Design moderne : s'intègre facilement dans tous les environnements intérieurs.
- Compatibilité modulaire : s'adapte à toutes les configurations électriques.
- Pré-découpes intégrées : entrée de câbles facile, sans outillage lourd, pour un gain de temps sur chantier.
- Résistance accrue : protège contre les chocs, l'humidité et les variations de température.

Schéma dimensionnel

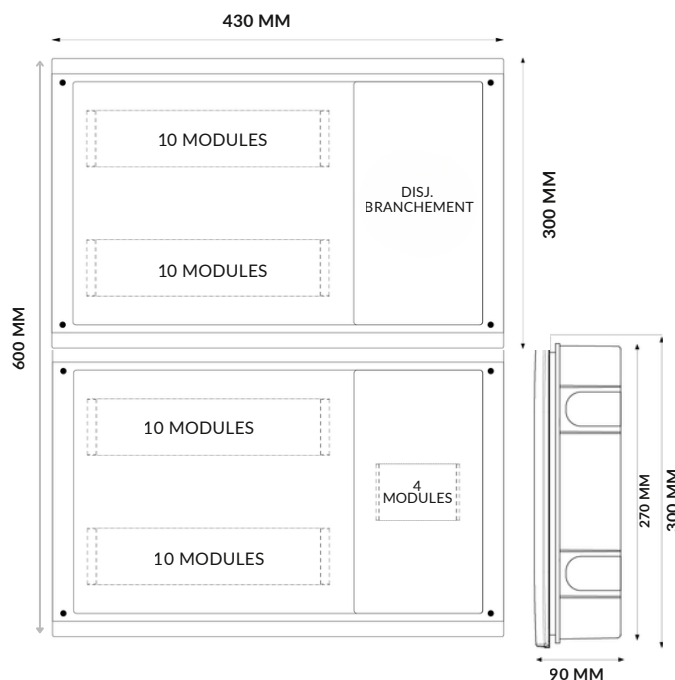

Présentation

Conçus pour répondre aux exigences des installations électriques intérieures, les coffrets ALFABOX offrent une capacité de 38 modules dans un format encastré, alliant discrétion, robustesse et modularité. Dotés d'une porte opaque pour une finition soignée, ils conviennent parfaitement aux environnements résidentiels, tertiaires ou industriels.

Grâce à leur système de jumelage vertical Alpha Stack™, ils permettent d'étendre facilement la capacité d'installation, offrant une solution évolutive, fiable et conforme aux standards professionnels.



Matériaux et Finitions

Cadre	Polystyrène
Cuve encastrée	Polystyrène
Porte opaque	Polystyrène
Degré de protection	IP40 / IK07
Coloris	Cuve : Noire Porte opaque : Blanc.
Rails	En acier galvanisé.
Température de service	-25 °C à +75 °C
Dimensions	430 x 300 x 90 mm

Caractéristiques Électriques

Tension nominale	230V~/50-60Hz
Courant maximal	63A
Classe de protection	Classe II

Caractéristiques Fonctionnelles

Nombre de modules	38 Modules
Option de jumelage	Oui
Accès pré-découpés	18 Sur les 5 faces pour un câblage facile.
Fixation	Encastrée

Conformité et Certifications

Conforme aux normes	CE / CMIM
Normes respectées	IEC 61439-1 / IEC 61439-3 / IEC 60670-24 / IEC 62208 / IEC 60529 / IEC 62262 / IEC 60695-2-11

Codification & Traçabilité

Code article	PECALFA38MENCPO
Code-barres EAN-13	6110769279662

Principaux Avantages



Coffrets jumelables:
Grâce à un accessoire fourni
avec chaque coffret.



Porte à 180°:
Accès total pour une installation
et une maintenance simplifiées.




Installation rapide:
Montage
et câblage simplifiés.

Avantages

- Design moderne : s'intègre facilement dans tous les environnements intérieurs.
- Compatibilité modulaire : s'adapte à toutes les configurations électriques.
- Pré-découpes intégrées : entrée de câbles facile, sans outillage lourd, pour un gain de temps sur chantier.
- Résistance accrue : protège contre les chocs, l'humidité et les variations de température.

Schéma dimensionnel

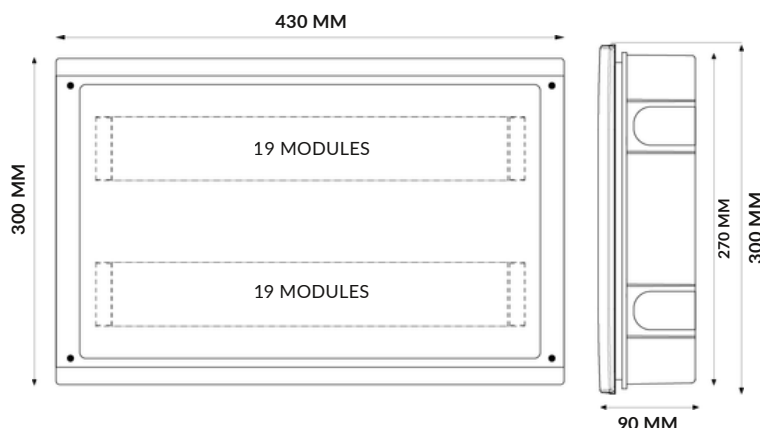

Présentation

Le coffret encastré ALFABOX 24 modules est une solution compacte et soignée pour les installations électriques intérieures. Avec sa porte opaque et son indice de protection IP40, il garantit une intégration discrète et sécurisée dans les environnements résidentiels ou tertiaires.

Compatible avec le système de jumelage vertical Alpha Stack™, il permet une extension facile selon les besoins du projet, tout en assurant une finition homogène et professionnelle.



Matériaux et Finitions

Cadre	Polystyrène
Cuve encastrée	Polystyrène
Porte opaque	Polystyrène
Degré de protection	IP40 / IK07
Coloris	Cuve : Noire Porte opaque : Blanc.
Rails	En acier galvanisé.
Température de service	-25 °C à +75 °C
Dimensions	430 x 300 x 90 mm

Caractéristiques Électriques

Tension nominale	230V~/50-60Hz
Courant maximal	63A
Classe de protection	Classe II

Caractéristiques Fonctionnelles

Nombre de modules	24 Modules
Option de jumelage	Oui
Accès pré-découpés	18 Sur les 5 faces pour un câblage facile.
Fixation	Encastrée

Conformité et Certifications

Conforme aux normes	CE / CMIM
Normes respectées	IEC 61439-1 / IEC 61439-3 / IEC 60670-24 / IEC 62208 / IEC 60529 / IEC 62262 / IEC 60695-2-11

Codification & Traçabilité

Code article	PECALFA24MENCPO
Code-barres EAN-13	6113588737207

Principaux Avantages



Coffrets jumelables:
Grâce à un accessoire fourni
avec chaque coffret.



Porte à 180°:
Accès total pour une installation
et une maintenance simplifiées.




Installation rapide:
Montage
et câblage simplifiés.

Avantages

- Design moderne : s'intègre facilement dans tous les environnements intérieurs.
- Compatibilité modulaire : s'adapte à toutes les configurations électriques.
- Pré-découpes intégrées : entrée de câbles facile, sans outillage lourd, pour un gain de temps sur chantier.
- Résistance accrue : protège contre les chocs, l'humidité et les variations de température.

Schéma dimensionnel

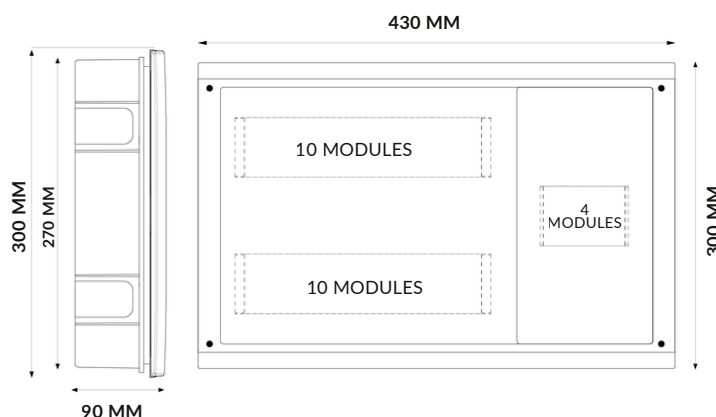

Présentation

Le coffret encastré ALFABOX 20 modules offre une solution compacte, discrète et fiable pour les installations électriques intérieures. Équipé d'une porte opaque et d'un indice de protection IP40, il s'intègre harmonieusement dans les environnements résidentiels ou tertiaires.

Grâce à sa compatibilité avec le système de jumelage vertical Alpha Stack™, il s'adapte facilement aux besoins évolutifs de chaque projet, tout en garantissant une finition homogène et professionnelle.



Matériaux et Finitions

Cadre	Polystyrène
Cuve encastrée	Polystyrène
Porte opaque	Polystyrène
Degré de protection	IP40 / IK07
Coloris	Cuve : Noire Porte opaque : Blanc.
Rails	En acier galvanisé.
Température de service	-25 °C à +75 °C
Dimensions	430 x 300 x 90 mm

Caractéristiques Électriques

Tension nominale	230V~ / 50-60Hz
Courant maximal	63A
Classe de protection	Classe II

Caractéristiques Fonctionnelles

Nombre de modules	20 Modules + Disj. Branchement
Option de jumelage	Oui
Accès pré-découpés	18 Sur les 5 faces pour un câblage facile.
Fixation	Encastrée

Conformité et Certifications

Conforme aux normes	CE / CMIM
Normes respectées	IEC 61439-1 / IEC 61439-3 / IEC 60670-24 / IEC 62208 / IEC 60529 / IEC 62262 / IEC 60695-2-11

Codification & Traçabilité

Code article	PECALFA20MDENCPO
Code-barres EAN-13	6118606976712

Principaux Avantages



Coffrets jumelables:
Grâce à un accessoire fourni
avec chaque coffret.



Porte à 180°:
Accès total pour une installation
et une maintenance simplifiées.




Installation rapide:
Montage
et câblage simplifiés.

Avantages

- Design moderne : s'intègre facilement dans tous les environnements intérieurs.
- Compatibilité modulaire : s'adapte à toutes les configurations électriques.
- Pré-découpes intégrées : entrée de câbles facile, sans outillage lourd, pour un gain de temps sur chantier.
- Résistance accrue : protège contre les chocs, l'humidité et les variations de température.

Schéma dimensionnel

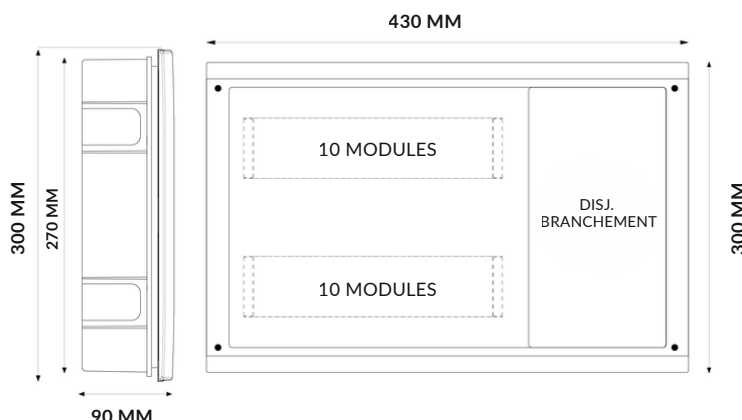

Présentation

Le coffret encastré Altra 16 modules offre une solution compacte, sûre et esthétique pour les installations électriques intérieures. Sa porte opaque assure une finition discrète, tandis que l'indice de protection IP40 garantit la sécurité des équipements dans les environnements résidentiels et tertiaires.

Conçu pour une intégration harmonieuse, Altra combine fiabilité mécanique et design élégant, répondant parfaitement aux besoins des projets standards.



Matériaux et Finitions

Cadre	Polystyrène
Cuve encastrée	Polystyrène
Porte opaque	Polystyrène
Degré de protection	IP40 / IK07
Coloris	Cuve : Noire Porte opaque : Blanc.
Rails	En acier galvanisé.
Température de service	-25 °C à +75 °C
Dimensions	410 x 250 x 90 mm

Caractéristiques Électriques

Tension nominale	230V~/50-60Hz
Courant maximal	63A
Classe de protection	Classe II

Caractéristiques Fonctionnelles

Nombre de modules	16 Modules
Option de jumelage	Oui
Accès pré-découpés	18 Sur les 5 faces pour un câblage facile.
Fixation	Encastrée

Conformité et Certifications

Conforme aux normes	CE / CMIM IEC 61439-1 / IEC 61439-3 / IEC 60670-24 / IEC 62208 / IEC 60529 / IEC 62262 / IEC 60695-2-11
Normes respectées	


Codification & Traçabilité

Code article	PECALTRA16MENPO
Code-barres EAN-13	6119590324480

Principaux Avantages

- Structure robuste : Fabriqué en matériau résistant aux chocs et à la chaleur.
- Porte à 180° : Ouverture totale pour un accès facile lors de l'installation
- Remplacement facile des modules sans démontage complet.
- Design sobre et moderne : s'intègre discrètement dans tout environnement résidentiel.
- Protection renforcée : séparation claire entre les zones de modules et de bornes de connexion.
- Bonne ventilation : réduit les risques de surchauffe des appareillages.


Schéma dimensionnel

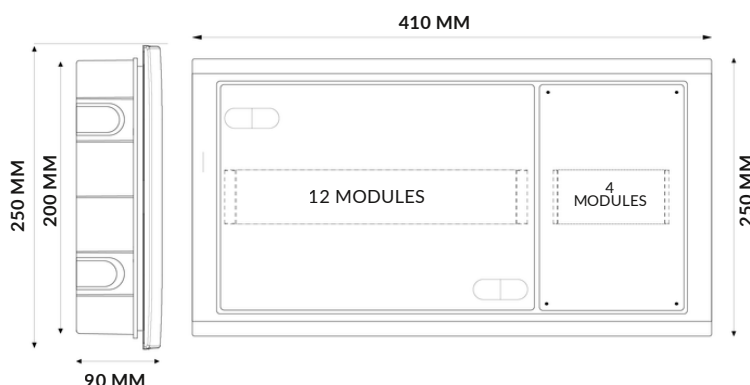

Présentation

Le coffret encastré Nova 7 modules répond aux exigences des installations électriques intérieures de petite capacité en alliant compacité et fiabilité. Sa porte opaque et son indice de protection IP40 assurent une intégration discrète et sécurisée dans les cloisons résidentielles ou tertiaires.

Sa conception optimisée exploite l'espace disponible tout en conservant la robustesse mécanique et la qualité de finition caractéristiques de la gamme Nova.

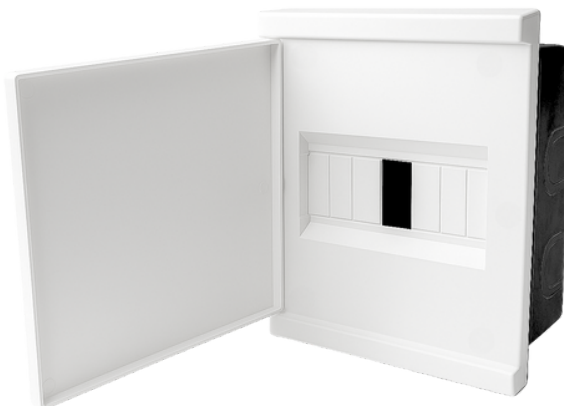

Matériaux et Finitions

Cadre	Polystyrène
Cuve encastrée	Polystyrène
Porte opaque	Polystyrène
Degré de protection	IP40 / IK07
Coloris	Cuve : Noire Porte opaque : Blanc.
Rails	En acier galvanisé.
Température de service	-25 °C à +75 °C
Dimensions	250 x 170 x 86 mm

Caractéristiques Électriques

Tension nominale	230V~/50-60Hz
Courant maximal	63A
Classe de protection	Classe II

Caractéristiques Fonctionnelles

Nombre de modules	7 Modules
Option de jumelage	-
Accès pré-découpés	12 Sur les 4 faces pour un câblage facile.
Fixation	Encastrée

Conformité et Certifications

Conforme aux normes	CE / CMIM IEC 61439-1 / IEC 61439-3 / IEC 60670-24 / IEC 62208 / IEC 60529 / IEC 62262 / IEC 60695-2-11
Normes respectées	


Codification & Traçabilité

Code article	PECNOVA7MENCPO
Code-barres EAN-13	6118063807789

Principaux Avantages

- Structure robuste : Fabriqué en matériau résistant aux chocs et à la chaleur.
- Porte à 180° : Ouverture totale pour un accès facile lors de l'installation
- Remplacement facile des modules sans démontage complet.
- Design sobre et moderne : s'intègre discrètement dans tout environnement résidentiel.
- Protection renforcée : séparation claire entre les zones de modules et de bornes de connexion.
- Bonne ventilation : réduit les risques de surchauffe des appareillages.

Schéma dimensionnel

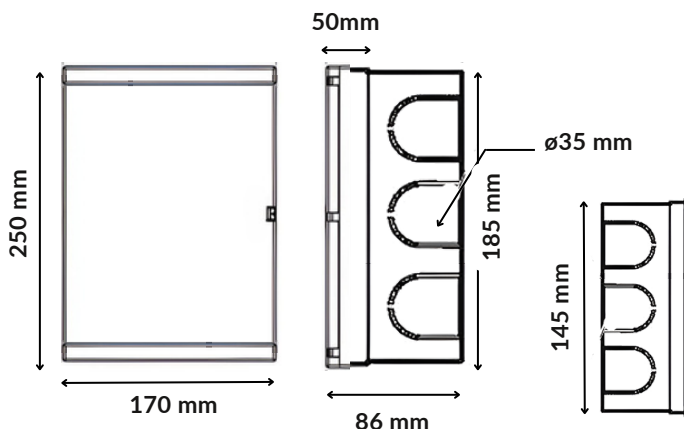

Présentation

Le coffret apparent Nova 7 modules est conçu pour répondre aux besoins des installations électriques intérieures de faible capacité, en associant compacité et fiabilité. Sa porte opaque et son indice de protection IP40 garantissent une intégration discrète et sécurisée, aussi bien dans les cloisons résidentielles que tertiaires.

Grâce à une conception optimisée, il exploite pleinement l'espace disponible tout en offrant la robustesse mécanique et la qualité de finition qui caractérisent la gamme Nova.



Matériaux et Finitions

Cadre	Polystyrène
Cuve encastrée	Polystyrène
Porte opaque	Polystyrène
Degré de protection	IP40 / IK07
Coloris	Boîtier : Blanc Porte opaque : Blanc.
Rails	En acier galvanisé.
Température de service	-25 °C à +75 °C
Dimensions	250 x 170 x 86 mm

Caractéristiques Électriques

Tension nominale	230V~/50-60Hz
Courant maximal	63A
Classe de protection	Classe II

Caractéristiques Fonctionnelles

Nombre de modules	7 Modules
Option de jumelage	-
Accès pré-découpés	-
Fixation	Apparent

Conformité et Certifications

Conforme aux normes	CE / CMIM IEC 61439-1 / IEC 61439-3 / IEC 60670-24 / IEC 62208 / IEC 60529 / IEC 62262 / IEC 60695-2-11
----------------------------	--


Codification & Traçabilité

Code article	PECNOVA7MAPPO
Code-barres EAN-13	6110594993085

Principaux Avantages

- Structure robuste : Fabriqué en matériau résistant aux chocs et à la chaleur.
- Porte à 180° : Ouverture totale pour un accès facile lors de l'installation
- Remplacement facile des modules sans démontage complet.
- Design sobre et moderne : s'intègre discrètement dans tout environnement résidentiel.
- Protection renforcée : séparation claire entre les zones de modules et de bornes de connexion.
- Bonne ventilation : réduit les risques de surchauffe des appareillages.


Schéma dimensionnel

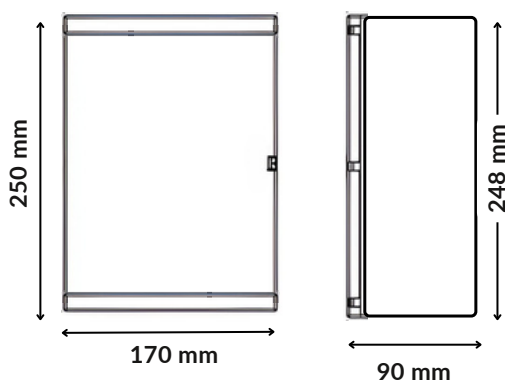



PEC GROUP
Zone industrielle Moulay Rachid, Al Khalidia 4,
Rue 5 N°10, Casablanca, Maroc.
+212 522 718 832 | info@pecgroup.ma | www.pecgroup.ma
www.pecgroup.ma

Télécharger
Format PDF



© PEC – Sous réserve de modifications techniques.
Visuels et données non contractuels.