


## Présentation

Les goulottes perforées sont la solution idéale pour l'organisation et le cheminement des câbles à l'intérieur des armoires électriques et tableaux de commande. Grâce à leurs parois latérales ajourées (peignes), elles permettent une sortie facile des fils vers les composants tout en garantissant un maintien optimal. Leur couvercle à clipser assure une fermeture sécurisée et une finition propre de vos installations.

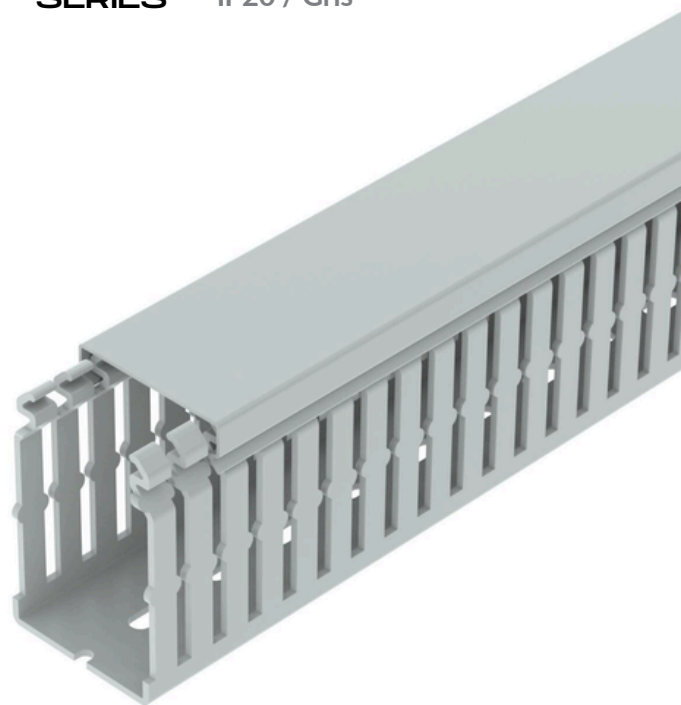

## Spécifications Techniques

### IDENTIFICATION

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Marque              | PEC Connection    |
| Désignation Produit | Goulotte perforée |
| Modèle              | CANAL             |

### CARACTÉRISTIQUES MATIÈRE

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Matériau                  | PVC rigide haute qualité (Auto-extinguible) |
| Couleur                   | Gris RAL 7030 (Standard industriel)         |
| Tenue au feu              | Certifié UL94 V-0                           |
| Température d'utilisation | -5°C à +60°C                                |

### CONCEPTION

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Type de perforation  | Latérale (Peignes cassables sans bavures)          |
| Fixation             | Fond perforé pour montage rapide par vis ou rivets |
| Indice de protection | IP20                                               |

### NOMENCLATURE DES RÉFÉRENCES

|              |            |             |
|--------------|------------|-------------|
| PEC-GPER4040 | 40 x 40 mm | Barre de 2m |
| PEC-GPER4060 | 40 x 60 mm | Barre de 2m |
| PEC-GPER6040 | 60 x 40 mm | Barre de 2m |
| PEC-GPER6060 | 60 x 60 mm | Barre de 2m |
| PEC-GPER8060 | 80 x 60 mm | Barre de 2m |