


Présentation

Les bornes de jonction PEC Connection offrent une solution de raccordement industriel robuste et fiable pour un montage sur rail DIN standard. Conçues pour assurer une continuité électrique optimale, elles permettent de relier des conducteurs de différentes sections avec une sécurité maximale. Leur système de clipsage universel facilite l'installation dans les armoires électriques, assurant un gain de temps au montage et une maintenance simplifiée.

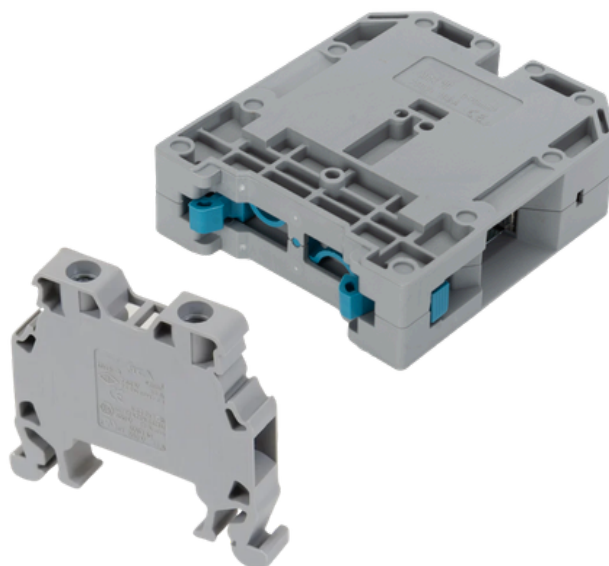

Spécifications Techniques

IDENTIFICATION

Marque	PEC Connection
Désignation Produit	Borne de jonction
Modèle	DINBLOCK

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension nominale (Un)	800V AC / DC
Courant nominal (In)	Selon section (ex: 24A pour 2.5mm ² / 269A pour 120mm ²)
Norme de conformité	IEC 60947-7-1 / CE

MATIÈRE & PROPRIÉTÉS

Matériau du boîtier	Polyamide PA66 (Auto-extinguible UL94 V-0)
Matériau conducteur	Alliage de cuivre étamé / Vis en acier zingué
Température d'utilisation	-40°C à +110°C
Indice de protection	IP20

NOMENCLATURE DES RÉFÉRENCES

PEC-BOSR0025	2,5 mm ²	Rigide / Souple
PEC-BOSR004	4 mm ²	Rigide / Souple
PEC-BOSR006	6 mm ²	Rigide / Souple
PEC-BOSR010	10 mm ²	Rigide / Souple
PEC-BOSR016	16 mm ²	Rigide / Souple
PEC-BOSR025	25 mm ²	Rigide / Souple
PEC-BOSR035	35 mm ²	Rigide / Souple
PEC-BOSR050	50 mm ²	Rigide / Souple
PEC-BOSR070	70 mm ²	Rigide / Souple
PEC-BOSR095	95 mm ²	Rigide / Souple
PEC-BOSR120	120 mm ²	Rigide / Souple