


Présentation

Nos relais industriels à broches offrent une solution de commutation fiable et compacte pour vos systèmes d'automatisation et de contrôle. Équipés d'un boîtier transparent permettant de visualiser l'état des contacts et montés sur un socle à bornes protégées, ils facilitent la maintenance et garantissent une isolation électrique optimale entre le circuit de commande et de puissance.

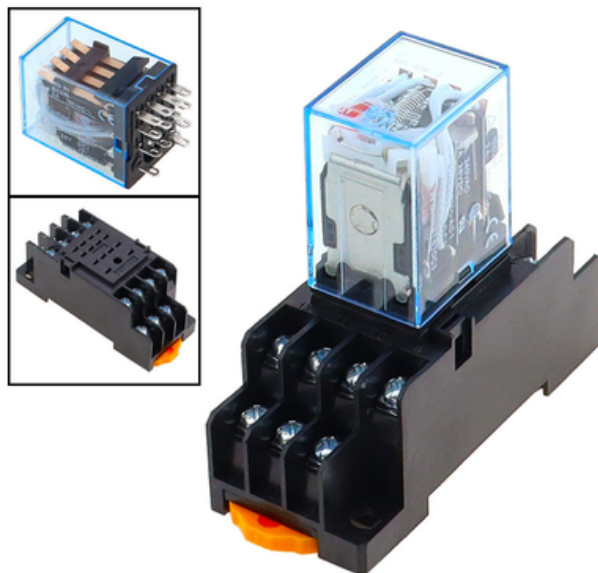

Spécifications Techniques

IDENTIFICATION

Marque	PEC Connection
Désignation Produit	Relais à broches
Référence	RELIO

MATIÈRE & PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Matériau du boîtier	Polycarbonate transparent haute résistance
Nombre de broches	8 broches ou 14 broches
Tension de bobine	AC 220V ou DC 24V
Indicateur d'état	LED intégrée pour visualisation du fonctionnement

ENVIRONNEMENT & APPLICATIONS

Indice de protection	IP20
Température d'utilisation	-25°C à +55°C
Qualité	Spécification de fabrication : ISO9001
Montage	Sur rail DIN via le socle fourni

CONCEPTION & DESIGN

Type de socle	Embase à bornes à vis sécurisées
Finition	Boîtier débrochable pour un remplacement rapide sans décâblage
Connexion	Bornes à vis pour un câblage fiable et ordonné

RÉFÉRENCES

PEC-REL14BDC24	DC24V	Relais 14 broches avec socle
PEC-REL14BAC220	AC220V	Relais 14 broches avec socle A
PEC-REL8BDC24	DC24V	Relais 8 broches avec socle
PEC-REL8PDC220	AC220V	Relais 8 broches avec socle